**POLISSEUSE**
**Réf 64522**

## MISE EN GARDE
Pour votre propre sécurité, lisez préalablement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser la machine.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Lors de l'emploi de la machine, observez toujours scrupuleusement les consignes de sécurité fournies ainsi que les consignes de sécurité complémentaires ci-dessous.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES POUR LES POLISSEUSES
- Ne mettez la machine en marche et en arrêt lorsque le disque de polissage est tenu contre la surface à lustrer
- Exercez uniquement une légère pression sur la machine
- Lors de polissage à sec, portez toujours un masque à poussière
- Il est interdit de manger, boire et fumer pendant l'utilisation de la machine
- Employer une quantité modérée de produit de lustrage et de polissage. Une quantité excessive risque de faire glisser le bonnet de polissage hors du disque du polissage
- Observez toujours les instructions du fabricant du produit de lustrage ou de polissage

## SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Vérifier si le voltage mentionné sur la plaque signalétique de la machine correspond bien à la tension de secteur présente sur lieu.

## DESCRIPTION
Votre polisseuse a été conçue pour le lustrage et le polissage de la tôlerie automobile laquée.
1. Bouton marche/arrêt
2. Poignée
3. Disque de polissage Ø24,5cm

## POSE DES BONNETS DE POLISSAGE

La machine est fournie avec deux bonnets de polissage, un rêche et un lin. Le bonnet rêche sert à appliquer le produit de lustrage ou de polissage tandis que le bonnet fin sert à lustrer.
- Poser la machine sur une table, le disque de polissage orienté vers le haut.
- Couvre le disque de polissage à l'aide du bonnet de polissage à employer.
- ***Le bonnet de polissage doit être tendu et régulier autour du disque de polissage***


**fig.1**

## MISE EN MARCHE ET ARRET
- Pour mettre la machine en marche, avancez le bouton marche/arrêt.
- Pour arrêter la machine, reculer le bouton marche/arrêt.

## LUSTRAGE/POLISSAGE
- Posez le bonnet de polissage rêche.
- Appliquez le produit de lustrage ou de polissage en le répartissant uniformément sur toute la surface du bonnet de polissage.
- Tenez le disque de polissage contre la surface à lustrer puis mettez la machine en marche

**fig.2**

- Déplacez la machine régulièrement sur toute la surface à traiter sans exercer de pressions. Stoppez toujours la machine avant de dégager de la surface.
- Après avoir traité l'ensemble de la voiture, retirez le bonnet de polissage rêche du disque de polissage, puis posez le bonnet de polissage fin.
- Enlevez le produit de lustrage ou de polissage en astiquant, de la même manière et dans le même ordre que vous l'aviez appliqué.

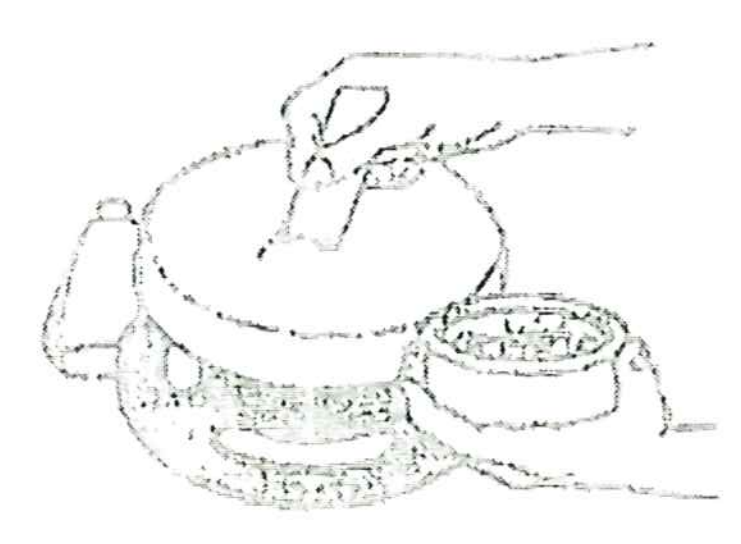


fig.3

## CONSEILS POUR OBTENIR UN LUSTRE OPTIMAL

- Laver votre voiture au moins 1 fois par quinzaine. Commencer toujours par le haut et procédez de haut en bas.
- Lustrez la voiture 2 ou 3 fois par an.
- Lustrez d'abord les surfaces étendues (comme le toit et le capot), plus les surfaces plus petites (comme les portières). Lustrez manuellement les endroits difficilement accessibles.
- Utiliser toujours des bonnets de polissage propres.

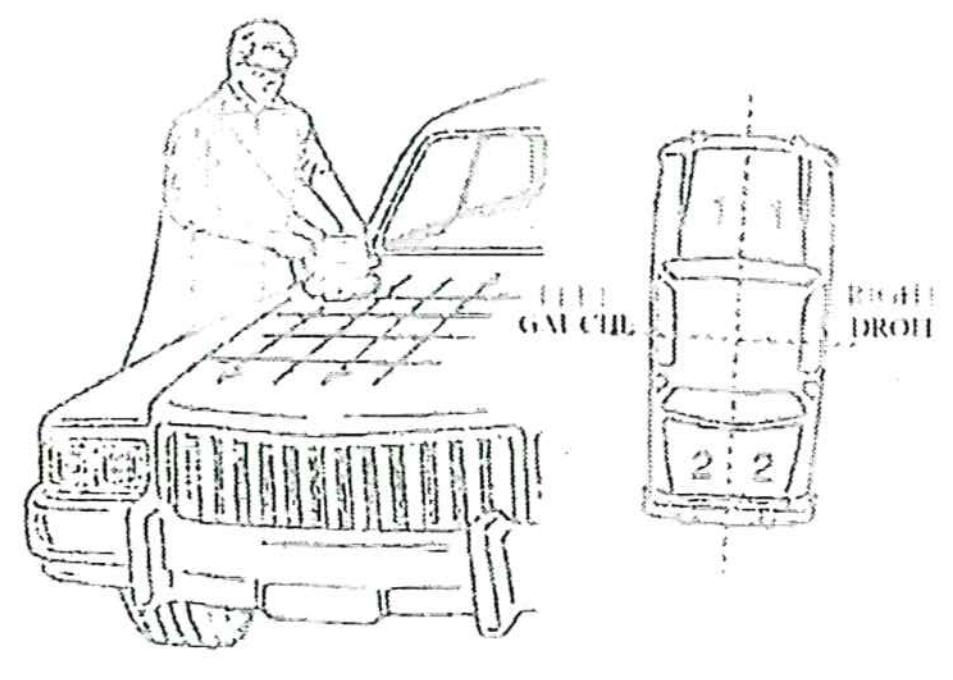



fig.4

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

La machine n'exige pas d'entretien particulier.

- Nettoyer régulièrement les orifices d'aération
- Laver les bonnets de polissage régulièrement et à la main seulement. Faites sécher les bonnets de polissage à l'air.
- Si vous n'utilisez pas la machine pendant une longue période de temps, retirez le bonnet de polissage du disque de polissage. Rangez la machine avec le disque de polissage orienté vers le haut.